

Primer Gres




Primer monocomponente a base silanica incolore realizzato per assicurare l'adesione su supporti non porosi.



Campi d'impiego:

- come primer su superfici non porose;
- come primer su Gres porcellanato;
- come primer su vetro;
- come primer su pietre naturali e marmi non porosi;
- prodotto ad uso professionale.

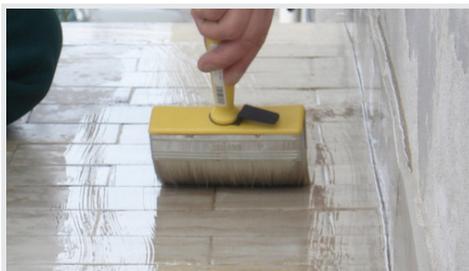

Primer Gres è un primer che evita le risalite di umidità presenti sul fondo, che potrebbero compromettere la tenuta di un impermeabilizzante poliuretano.

La sua principale funzione è quella di garantire una forte adesione su supporti scarsamente assorbenti ed è obbligatorio l'uso nei sistemi con **Scudolastic T**. La sua nuova formula garantisce una distribuzione completa su tutto il substrato.



Pulire accuratamente la superficie da trattare rimuovendo olio, grassi, e saponi contaminanti. Rimuovere i sali superficiali del cemento, i particolati non aderiti, agenti chimici rilasciati dagli stampi, membrane ritardanti di evaporazione del cemento e riempire le irregolarità del supporto con i rasanti idonei della gamma Opera.

Applicare il **Primer Gres** con uno straccio pulito, evitando pozze e gocce (applicarlo come se si stesse pulendo la superficie da trattare). Appena **Primer Gres** asciuga (15-20 min) applicare **Scudolastic T** con rullo o pennello.

Caratteristiche

Monocomponente
Semplice applicazione
Totale adesione al supporto
Rapido
Non macchia
Pronto all'uso

Modalità di applicazione

Pennello
Rullo
Straccio umido

Consumi

30-70 gr/m²
in uno strato

Conservazione

Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali ed in luogo asciutto. Teme il caldo e il gelo.

Codice

406073
406081

Prodotto

Primer Gres
Primer Gres

Colore

Trasparente
Trasparente

Confezioni

1 kg
5 kg

Pallet

350 kg
600 kg