

Primer Cem



Einkomponentiger, transparenter, halbfester Polyurethan-Primer auf Lösungsmittelbasis. Hygro-Härter, mit hoher Eindringkraft, Vulkanisator in Kontakt mit der Oberfläche und Feuchtigkeit.




Anwendungsbereiche:

- Abdichtung von Betonoberflächen;
- als Staubschutz- und Festigungsbehandlung für saugfähige Untergründe;
- als Schutzbehandlung gegen chemische Aggression für Auffangbehälter und Reinige;
- als Schutzbehandlung für Untergründe, beständig gegen Öle, Fette und andere aggressive Substanzen;
- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.



Primer Cem ist ein Primer, der die aufsteigende Feuchtigkeit vom Boden verhindert, die die Dichtheit eines Polyurethan-Abdichtungsprodukts beeinträchtigen könnte. Mit einer verfestigenden und staubabweisenden Funktion und ist in lösungsmittelbasierten Polyurethan-Abdichtungssystemen obligatorisch. Es handelt sich um eine einkomponentige Grundierung, die bei Kontakt mit Wasser aushärtet. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Es muss trocken und frei von Rückständen sein, die die Haftung der Membran beeinträchtigen könnten. Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 5 % nicht überschreiten.

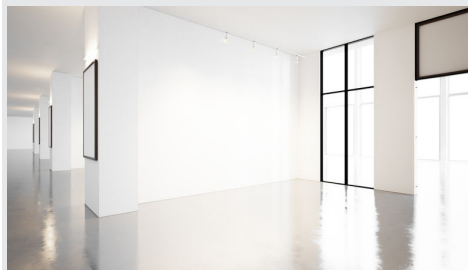

Die neuen Betonkonstruktionen müssen trocken sein und es wird empfohlen, dass mindestens 28 Tage verstrichen sind, bevor **Primer Cem** aufgetragen wird. Bei Oberflächen mit öligen, organischen und fettigen Rückständen ist eine Reinigung mit einer geeigneten Maschine erforderlich. Auf beschädigtem Beton alle abgeschabten Teile entfernen und glätten, um eine körnige und homogene Oberfläche zu erhalten. **VORSICHT:** Wenn Wasser zur vorbeugenden Reinigung verwendet wird, ist es wichtig, den Untergrund vor dem Auftragen von **Primer Cem** trocknen zu lassen. Tragen Sie die wasserabweisende Schicht 3 Stunden nach dem Auftragen von Primer Cem auf.

Eigenschaften	Auftragung	Verbrauch
<ul style="list-style-type: none"> Eine Komponente Einfach anzuwenden Vollständige Haftung am Untergrund Elastisch Beständig gegen stehendes Wasser Frostbeständig Einsatzbereit 	<ul style="list-style-type: none"> Bürste Rolle Manuelle Sprühausrüstung 	<ul style="list-style-type: none"> 200–250 g/m² in einer Schicht
		<p>Haltbarkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> In der ungeöffneten Originalverpackung ist es an einem trockenen Ort 9 Monate haltbar Hitze- und frostempfindlich

Code
406072
406082

Produkt
Primer Cem
Primer Cem

Form und Farbe
klare Flüssigkeit
klare Flüssigkeit

Packungen
5 kg
1 kg

Palette
600 kg
350 kg